





3651系列

1.25mm间距/印刷板用连接器

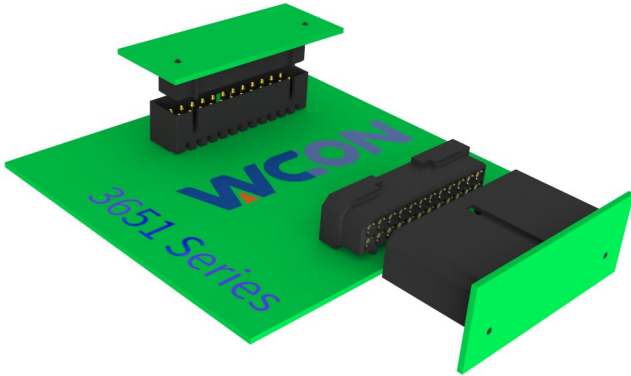

3651系列是一款1.25mm间距小体积、高性能，能为设备提供稳定的信号传输，产品带有定位柱，方便精准安装到电路板上，同时拥有多种形态可配合的板到板连接器。

产品特点

- 防错插结构设计、避免错插损坏产品
- 带有定位柱，确保在电路板上进行精准定位
- 产品形态多样性，满足客户需求

性能参数

- 额定电流：0.5A
- 工作温度：-40° C~+105° C
- 接触电阻：20mΩ Max
- 绝缘电阻：500MΩ Min
- 耐电压：500V AC持续1分钟

标准


- EIA-364

应用领域

- 工业：自动化设备,工业电脑
- 医疗：医疗设备


PCB板Layout

3651-PXXX-XXXXXR01&2&5&6

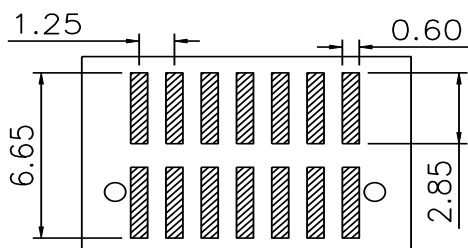


180度SMT

3651-PXXX-XXXXXR03&4

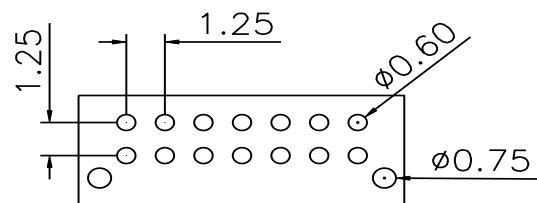


180度DIP


3651-SXXX-034XXR01&2&5&6

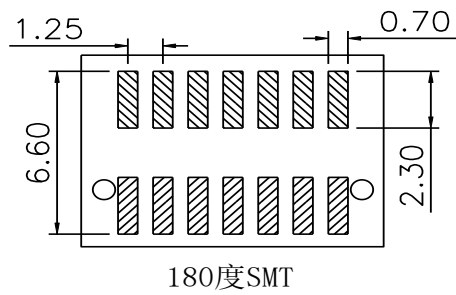


3651-SXXX-034XXR03&4

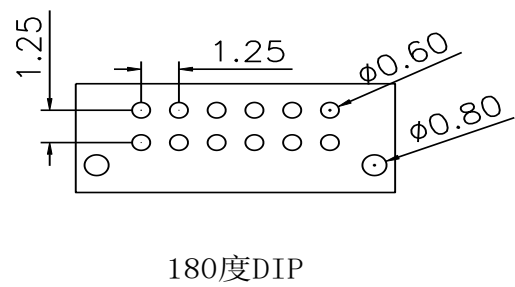



3651-SXXX-042XXR01&2

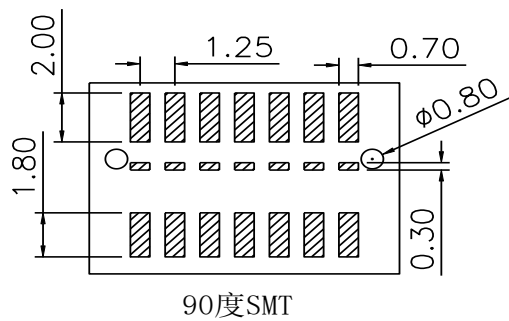

3651-SXXX-042XXR03&4

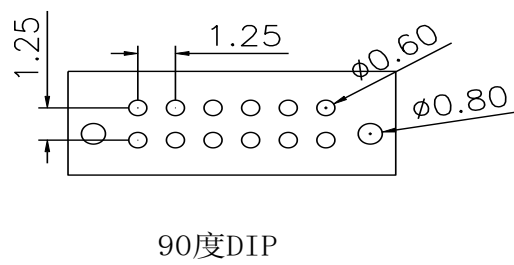


组合高度

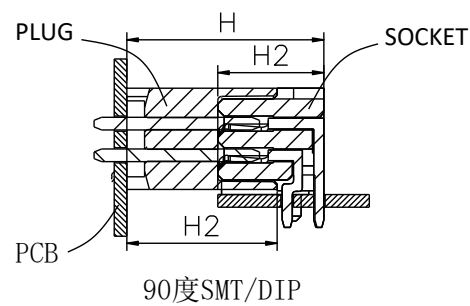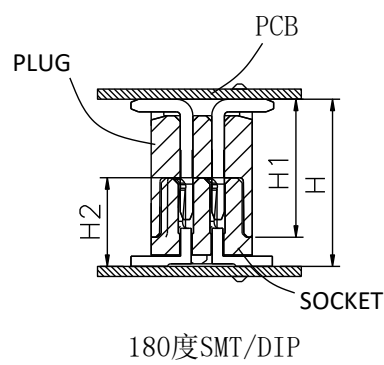

STACK HIGH(H)	PLUG(H1)	SOCKET(H2)
5.00	3.95	3.40 180度SMT/DIP
5.80		
6.50	5.45	
7.30		
7.00	5.95	4.20 90度SMT/DIP
7.80		
12.75	9.35	
13.55		

公座 180° SMT

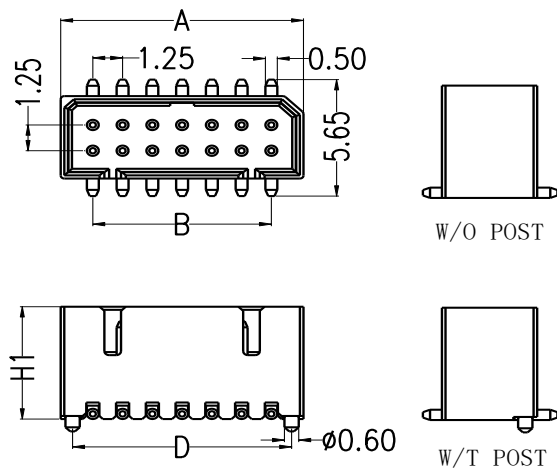


- 塑胶材料: PA9T+G.F (UL94V-0) 黑色

3651-PXXX-XXXXXR06	W/T POST, W/O CAP
3651-PXXX-XXXXXR05	W/O POST, W/O CAP
3651-PXXX-XXXXXR02	W/O POST, W/T CAP
3651-PXXX-XXXXXR01	W/T POST, W/T CAP

位数	型 号	尺寸 (mm)		
		A	B	D
6	3651-P006-XXXXXR0X	5.20	2.50	4.20
10	3651-P010-XXXXXR0X	7.70	5.00	6.70
12	3651-P012-XXXXXR0X	8.95	6.25	7.95
14	3651-P014-XXXXXR0X	10.20	7.50	9.20
16	3651-P016-XXXXXR0X	11.45	8.75	10.45
18	3651-P018-XXXXXR0X	12.70	10.00	11.70
20	3651-P020-XXXXXR0X	13.95	11.25	12.95
22	3651-P022-XXXXXR0X	15.20	12.50	14.20
24	3651-P024-XXXXXR0X	16.45	13.75	15.45

公座 180° DIP

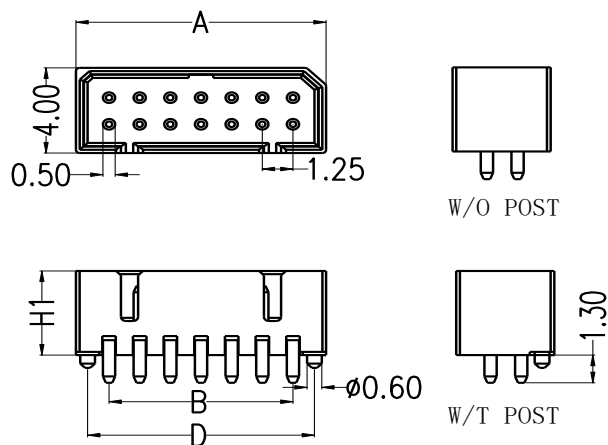


- 塑胶材料: PA9T+G.F (UL94V-0) 黑色

3651-PXXX-XXXXXR04	W/O POST
3651-PXXX-XXXXXR03	W/T POST

位数	型 号	尺寸 (mm)		
		A	B	D
6	3651-P006-XXXXXR0X	5.20	2.50	4.20
10	3651-P010-XXXXXR0X	7.70	5.00	6.70
12	3651-P012-XXXXXR0X	8.95	6.25	7.95
14	3651-P014-XXXXXR0X	10.20	7.50	9.20
16	3651-P016-XXXXXR0X	11.45	8.75	10.45
18	3651-P018-XXXXXR0X	12.70	10.00	11.70
20	3651-P020-XXXXXR0X	13.95	11.25	12.95
22	3651-P022-XXXXXR0X	15.20	12.50	14.20
24	3651-P024-XXXXXR0X	16.45	13.75	15.45

母座 180° SMT

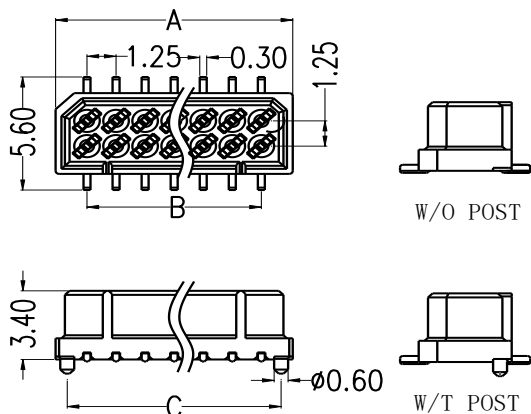


- 塑胶材料: PA9T+G.F (UL94V-0) 黑色

3651-SXXX-034XXR06	W/T POST, W/O CAP
3651-SXXX-034XXR05	W/O POST, W/O CAP
3651-SXXX-034XXR02	W/O POST, W/T CAP
3651-SXXX-034XXR01	W/T POST, W/T CAP

位数	型号	尺寸 (mm)		
		A	B	C
6	3651-S006-034XXR0X	5.20	2.50	4.20
10	3651-S010-034XXR0X	7.70	5.00	6.70
12	3651-S012-034XXR0X	8.95	6.25	7.95
14	3651-S014-034XXR0X	10.20	7.50	9.20
16	3651-S016-034XXR0X	11.45	8.75	10.45
18	3651-S018-034XXR0X	12.70	10.00	11.70
20	3651-S020-034XXR0X	13.95	11.25	12.95
22	3651-S022-034XXR0X	15.20	12.50	14.20
24	3651-S024-034XXR0X	16.45	13.75	15.45


母座 180° DIP

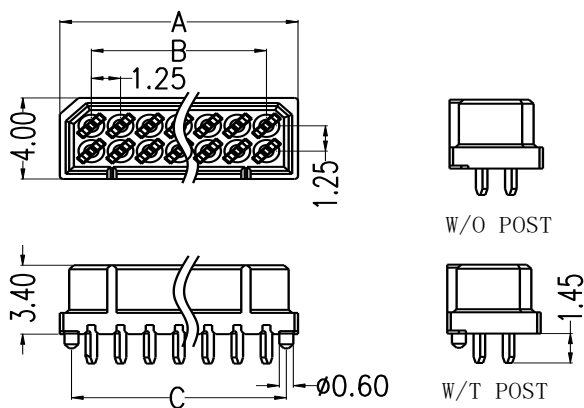

- 塑胶材料: PA9T+G.F (UL94V-0) 黑色


3651-SXXX-034XXR04	W/O POST
3651-SXXX-034XXR03	W/T POST

位数	型号	尺寸 (mm)		
		A	B	C
6	3651-S006-034XXR0X	5.20	2.50	4.20
10	3651-S010-034XXR0X	7.70	5.00	6.70
12	3651-S012-034XXR0X	8.95	6.25	7.95
14	3651-S014-034XXR0X	10.20	7.50	9.20
16	3651-S016-034XXR0X	11.45	8.75	10.45
18	3651-S018-034XXR0X	12.70	10.00	11.70
20	3651-S020-034XXR0X	13.95	11.25	12.95
22	3651-S022-034XXR0X	15.20	12.50	14.20
24	3651-S024-034XXR0X	16.45	13.75	15.45



位 数	型 号	尺寸（mm）		
		A	B	C
6	<u>3651-S006-042XXR0X</u>	5.20	2.50	4.20
10	<u>3651-S010-042XXR0X</u>	7.70	5.00	6.70
12	<u>3651-S012-042XXR0X</u>	8.95	6.25	7.95
14	<u>3651-S014-042XXR0X</u>	10.20	7.50	9.20
16	<u>3651-S016-042XXR0X</u>	11.45	8.75	10.45
18	<u>3651-S018-042XXR0X</u>	12.70	10.00	11.70
20	<u>3651-S020-042XXR0X</u>	13.95	11.25	12.95
22	<u>3651-S022-042XXR0X</u>	15.20	12.50	14.20
24	<u>3651-S024-042XXR0X</u>	16.45	13.75	15.45

母座 90° DIP



位 数	型 号	尺寸 (mm)		
		A	B	C
6	3651-S006-042XXR0X	5.20	2.50	4.20
10	3651-S010-042XXR0X	7.70	5.00	6.70
12	3651-S012-042XXR0X	8.95	6.25	7.95
14	3651-S014-042XXR0X	10.20	7.50	9.20
16	3651-S016-042XXR0X	11.45	8.75	10.45
18	3651-S018-042XXR0X	12.70	10.00	11.70
20	3651-S020-042XXR0X	13.95	11.25	12.95
22	3651-S022-042XXR0X	15.20	12.50	14.20
24	3651-S024-042XXR0X	16.45	13.75	15.45

料号说明

公座料号说明								
3651	-	P	XXX	-	XXX	XX	R	0X
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 系列代码：1.25mm间距板到板						(5) 端子电镀：GX=XX u" Gold、SN= Tin		
(2) 类别：P=Plug（公座）						(6) 包装方式：R=卷带(Tape&Reel)		
(3) 位数：6~24P						(7) 内部流水码		
(4) 塑胶高度：039=3.95mm、054=5.45m、059=5.95m、093=9.35m								

母座料号说明								
3651	-	S	XXX	-	XXX	XX	R	0X
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 系列代码：1.25mm间距板到板					(5) 端子电镀：GX=XX u" Gold、SN= Tin、SX= XX u" Gold/Tin （DIP规格）			
(2) 类别：S=Socket （母座）					(6) 包装方式：R=卷带 (Tape&Reel)			
(3) 位数：6~24P					(7) 内部流水码			
(4) 塑胶高度：034=3.40mm、042=4.20mm								

注:

(5)电镀码说明: G0=Gold Flash, G3=10u" Gold, G4=15u" Gold, G5=30u" Gold
S0=Gold Flash/Tin, S3=10u" Gold /Tin, S4=15u" Gold /Tin, S5=30u" Gold /Tin
SN=Tin